

## Drehstrom-Asynchronmotor FCPA 90 S 2/PHE

IE3AC09S2003

### Allgemeine Daten

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Motorart                | 3~                |
| Typenbezeichnung        | FCPA              |
| Baugröße                | 90                |
| Bauform                 | B35               |
| Gehäuseausführung       | S                 |
| Gehäusematerial         | Aluminium         |
| Isolationsklasse        | F/B               |
| Klemmkastenlage         | oben AS           |
| Klemmkasten Ausrichtung | 0° KV nach rechts |
| Gewicht (kg)            | 13,50             |
| Drehrichtung            | rechts / links    |
| Schwingstufe            | A                 |
| Wuchrtart               | Halbkeil          |
| Kühlungsart             | IC411             |
| Ausführung nach         | IEC 60034-1       |
| Geräuschgrenzwert       | IEC 60034-9       |

### Elektrische Daten

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Leistung 1 50Hz (kW)                                           | 1,50       |
| Leistung 1 60Hz (kW)                                           | 1,80       |
| Frequenz (Hz)                                                  | 50/60      |
| Spannung 50Hz (V)                                              | 230/400    |
| Spannung 60Hz (V)                                              | 265/460    |
| Spannungs-/Frequenztoleranz<br>(ungültig bei Bereichsspannung) | Bereich B  |
| Schaltungsart                                                  | $\Delta/Y$ |
| Polzahl                                                        | 2          |
| Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)                                     | 84,2       |
| Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)                                      | 84,2       |
| Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)                                      | 82,5       |
| Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)                                     | 85,5       |
| Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)                                      | 84,2       |
| Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)                                      | 82,5       |
| Leistungsfaktor                                                | 0,84       |
| Anlaufstromfaktor (Ia/In)                                      | 7,6        |
| Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)                                     | 2,3        |
| Kippmomentfaktor (Mk/Mn)                                       | 2,3        |
| Nennstrom 50Hz (A)                                             | 5,32/3,06  |
| Nennstrom 60Hz (A)                                             | 5,46/3,15  |
| Eff.Cl. 50Hz                                                   | IE3        |
| Eff.Cl. 60Hz                                                   | IE3        |

### Motor Eigenschaften

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Farbton                                      | RAL7030                 |
| Lackoberfläche                               | glänzend                |
| Schutzklasse                                 | IP55                    |
| Kabelverschraubung Größe<br>(Kabelanschluss) | 1xM25x1,5 1xBlindst.    |
| Kabelverschraubung (Art)                     | Standard                |
| Wellenende (mm)                              | 24 x 50                 |
| Wellenmaterial                               | C45                     |
| Ausprägung BS                                | Lüfterflügel Kunststoff |
| Flansch                                      | 200                     |

### Mechanische Daten

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Drehmoment (Nm)                      | 4,95/4,95  |
| Drehzahl (1/min)                     | 2895/3474  |
| Kugellager AS                        | 6205.ZZ.C3 |
| Kugellager BS                        | 6205.ZZ.C3 |
| Lagerung AS                          | Loslager   |
| Lagerung BS                          | Loslager   |
| Lagerlebensdauer (h)                 | 20000      |
| zul. Radiallast (X/2) (N)            | 600        |
| zul. Radiallast (X0) (N)             | 675        |
| zul. Radiallast (Xmax) (N)           | 525        |
| zul. Axiallast B3,B5,B35,B14,B34 (N) | 500        |
| zul. Axiallast V1,V3,V19,V18 (N)     | 460        |
| Trägheitsmoment (kgm <sup>2</sup> )  | 0,0015     |

### Einflussfaktoren


|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Betriebsart              | S1          |
| Umgebungstemperatur (°C) | -20 bis +40 |
| Aufstellhöhe (m)         | 1000        |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

08.07.2020

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor FCPA 90 S 2/PHE  
IE3AC09S2003

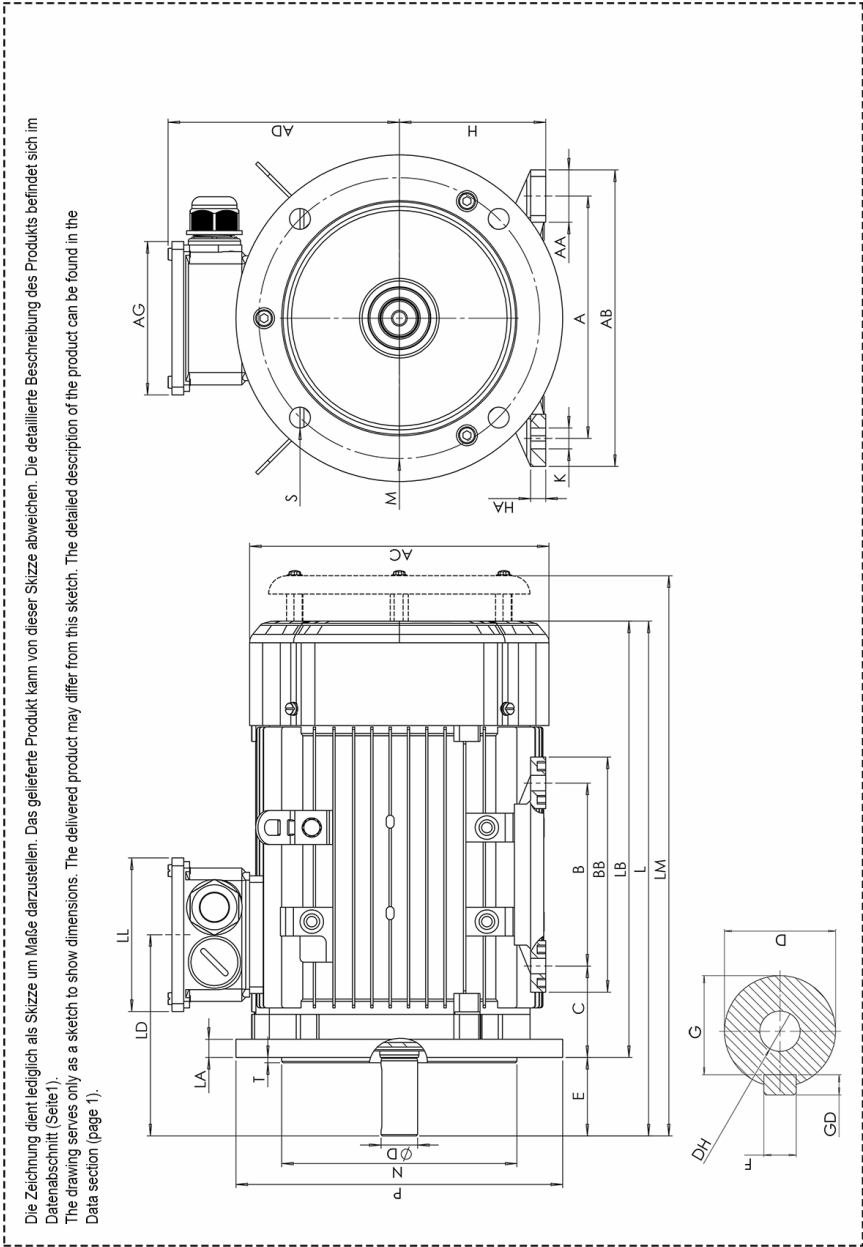

| IPE/KK  | DH    | K     | ED   | G     | LL     | LD     | L      | AG     | GD | EB | F | HA | H  | E  | D  | C  | BB  | B   | AD  | AC  | AB  | AA | A   |
|---------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|----|----|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| M25x1.5 | M8x19 | 10x14 | 5,00 | 20,00 | 109,00 | 145,00 | 319,00 | 109,00 | 7  | 40 | 8 | 10 | 90 | 50 | 24 | 56 | 125 | 100 | 140 | 175 | 173 | 37 | 140 |

| S    | T    | P   | N   | M   | LB  | LA | LM  |
|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 4x12 | 3,50 | 200 | 130 | 165 | 269 | 12 | 349 |