

Drehstrom-Asynchronmotor FCPA 132 SA 2/PHE

IE3AC13SA201H

Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	FCPA
Baugröße	132
Bauform	B35
Gehäuseausführung	S
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	0° KV nach rechts
Gewicht (kg)	42,00
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchrtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	5,50
Leistung 1 60Hz (kW)	6,60
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	400/690
Spannung 60Hz (V)	460/795
Spannungs-/Frequenztoleranz (ungültig bei Bereichsspannung)	Bereich B
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	2
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	89,2
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	89,2
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	87,4
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	90,2
Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)	89,2
Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)	87,4
Leistungsfaktor	0,88
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	8
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	2,2
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	2,3
Nennstrom 50Hz (A)	10,11/5,86
Nennstrom 60Hz (A)	10,44/6,04
Eff.Cl. 50Hz	IE3
Eff.Cl. 60Hz	IE3

Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	1xM32x1,5 1xBlindst.
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	38 x 80
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	300

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	17,93/17,93
Drehzahl (1/min)	2930/3516
Kugellager AS	6308.ZZ.C3
Kugellager BS	6308.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2) (N)	1312
zul. Radiallast (X0) (N)	1475
zul. Radiallast (Xmax) (N)	1150
zul. Axiallast B3,B5,B35,B14,B34 (N)	1075
zul. Axiallast V1,V3,V19,V18 (N)	1025
Trägheitsmoment (kgm ²)	0,012

Einflussfaktoren


Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

20.05.2020

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor FCPA 132 SA 2/PHE
IE3AC13SA201H

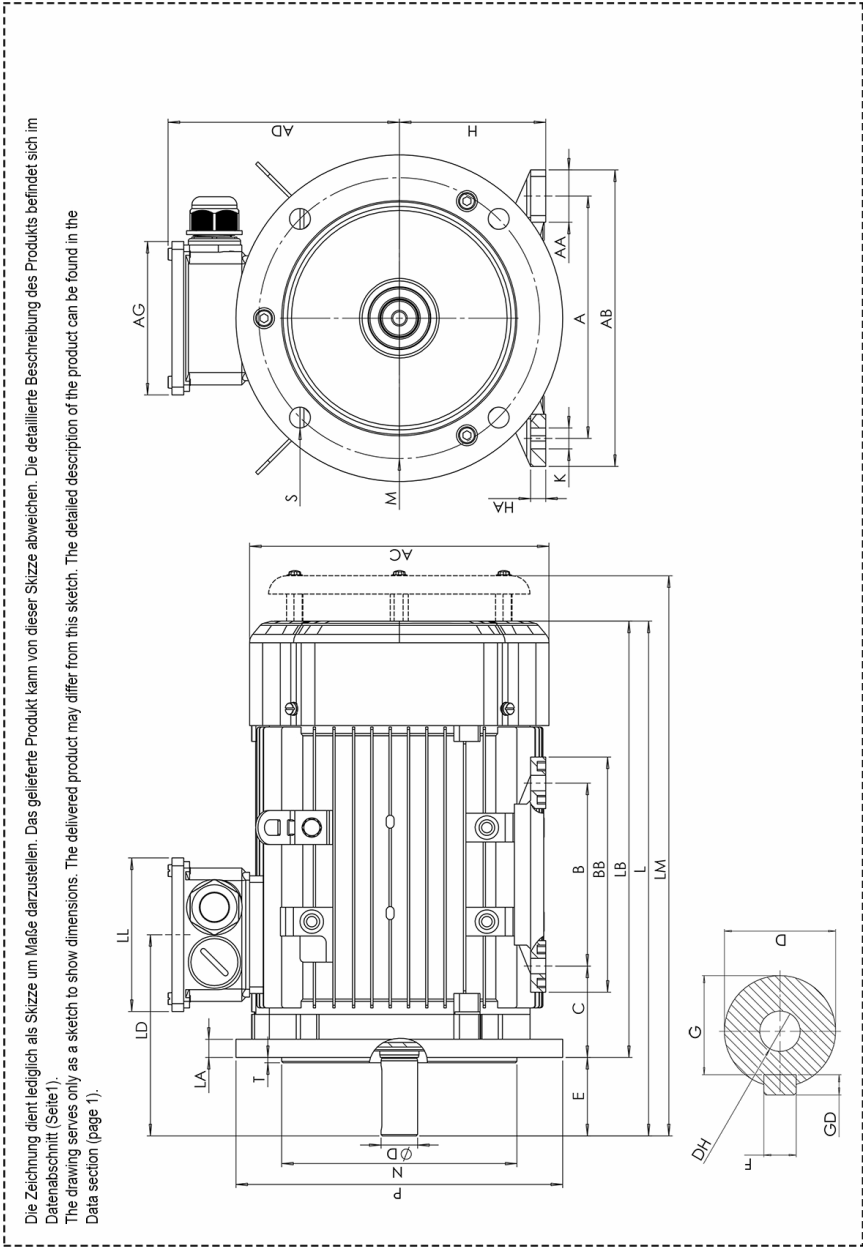

LM	IPE/KK	K	DH	ED	G	LL	L	AG	GD	EB	F	HA	H	E	D	C	BB	B	AD	AC	AB	AA	A
485	M32x1,5	12x16	M12x28	7,50	33,00	117,50	445,00	117,50	8	65	10	15	132	80	38	89	186	140	188	258	262	51	216

S	T	P	N	M	LB	LA
4x14,5	4,00	300	230	265	365	14