

Drehstrom-Asynchronmotor FCMP 225 M 4/PHE

IE3AC22M4002

Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	FCMP
Baugröße	225
Bauform	B35
Gehäuseausführung	M
Gehäusematerial	Grauguss
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	0° KV nach rechts
Gewicht (kg)	363,00
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchrtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	45,00
Leistung 1 60Hz (kW)	54,00
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	400/690
Spannung 60Hz (V)	460/795
Spannungs-/Frequenztoleranz (ungültig bei Bereichsspannung)	Bereich B
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	4
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	94,2
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	94,2
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	92,3
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	95,4
Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)	94,2
Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)	92,3
Leistungsfaktor	0,86
Anlaufstromfaktor (I_a/I_n)	7,3
Anlaufmomentfaktor (M_a/M_n)	2,2
Kippmomentfaktor (M_k/M_n)	2,3
Nennstrom 50Hz (A)	80,17/46,48
Nennstrom 60Hz (A)	82,61/47,80
Eff.Cl. 50Hz	IE3
Eff.Cl. 60Hz	IE3

Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	2xM50x1,5
Kabelverschraubung Größe (Option)	M20x1,5
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	60 x 140
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	450

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	289,39/289,39
Drehzahl (1/min)	1485/1782
Kugellager AS	6313.ZZ.C3
Kugellager BS	6313.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Festlager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast ($X/2$) (N)	5300
zul. Radiallast (X_0) (N)	5925
zul. Radiallast (X_{max}) (N)	4675
zul. Axiallast B3,B5,B35,B14,B34 (N)	4900
zul. Axiallast V1,V3,V19,V18 (N)	4000
Trägheitsmoment (kgm^2)	0,49

Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Zusatzoption


Schutteinrichtung Wicklung	PTC 150°C
----------------------------	-----------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

29.10.2020

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor FCMP 225 M 4/PHE
IE3AC22M4002

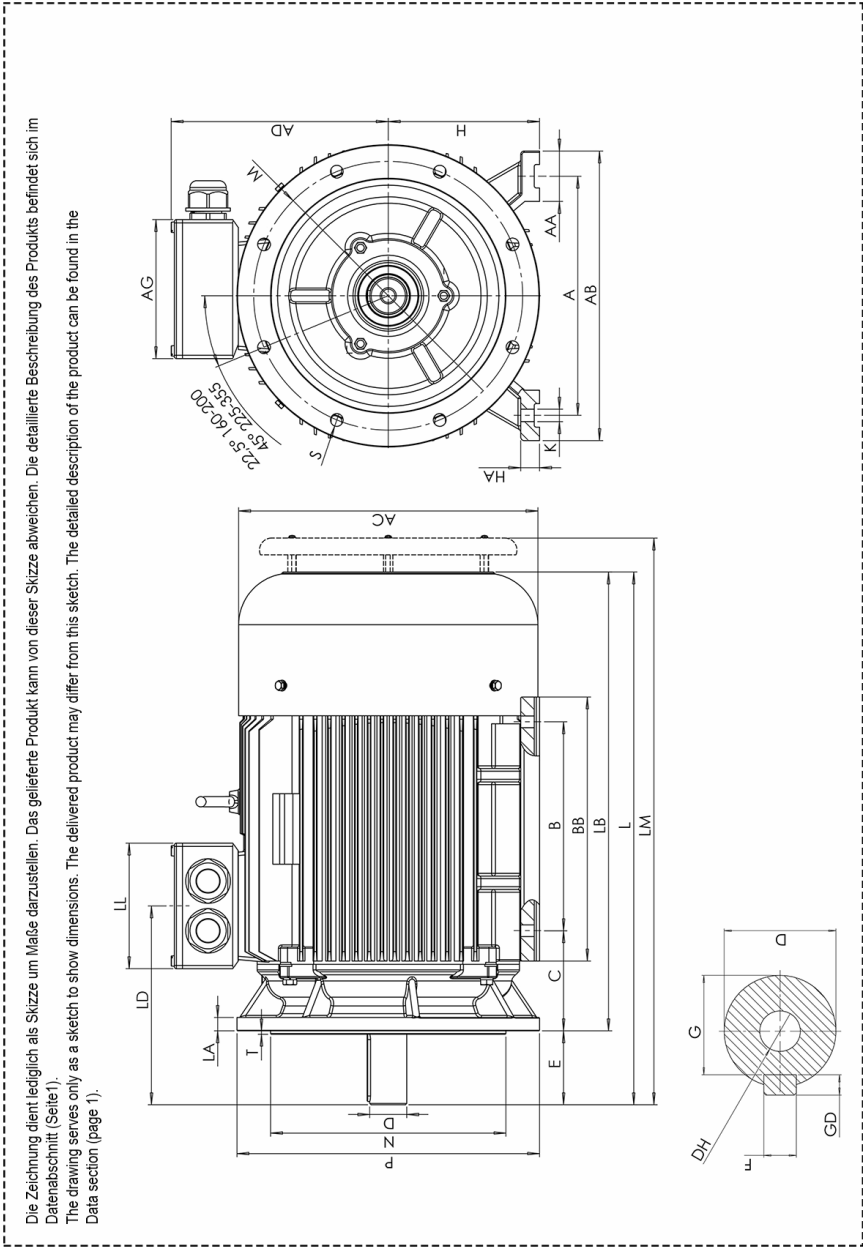

IPE/KK	DH	K	ED	G	LL	LD	L	AG	GD	EB	F	HA	H	E	D	C	BB	B	AD	AC	AB	AA	A
M50x1.5	M20x42	18,5	7,50	53,00	190,00	329,00	823,00	210,00	11	125	18	28	225	140	60	149	393	311	326	446	431	75	356

S	T	P	N	M	LB	LA	LM
8x18,5	5,00	450	350	400	683	20	878