

Drehstrom-Asynchronmotor FCPA 90 S 2/PHE

IE3AC09S2012

Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	FCPA
Baugröße	90
Bauform	B34b
Gehäuseausführung	S
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	0° KV nach rechts
Gewicht (kg)	13,50
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchrtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	1,50
Leistung 1 60Hz (kW)	1,80
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	230/400
Spannung 60Hz (V)	265/460
Spannungs-/Frequenztoleranz (ungültig bei Bereichsspannung)	Bereich B
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	2
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	84,2
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	84,2
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	82,5
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	85,5
Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)	84,2
Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)	82,5
Leistungsfaktor	0,84
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	7,6
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	2,3
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	2,3
Nennstrom 50Hz (A)	5,32/3,06
Nennstrom 60Hz (A)	5,46/3,15
Eff.Cl. 50Hz	IE3
Eff.Cl. 60Hz	IE3

Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	1xM25x1,5 1xBlindst.
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	24 x 50
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	160

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	4,95/4,95
Drehzahl (1/min)	2895/3474
Kugellager AS	6205.ZZ.C3
Kugellager BS	6205.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2) (N)	600
zul. Radiallast (X0) (N)	675
zul. Radiallast (Xmax) (N)	525
zul. Axiallast B3,B5,B35,B14,B34 (N)	500
zul. Axiallast V1,V3,V19,V18 (N)	460
Trägheitsmoment (kgm ²)	0,0015

Einflussfaktoren


Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

20.05.2020

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor FCPA 90 S 2/PHE
IE3AC09S2012

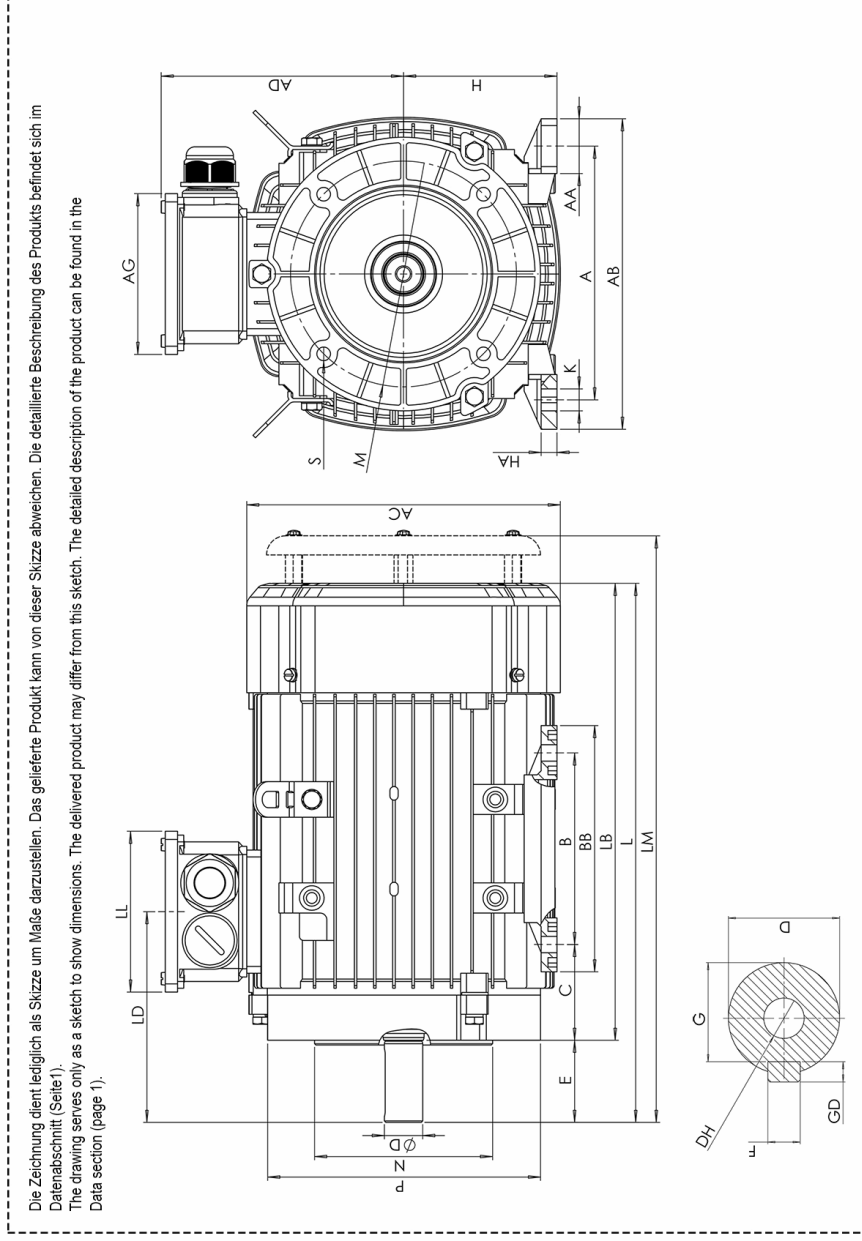

IPE/KK	DH	K	ED	G	LL	LD	L	AG	GD	EB	F	HA	H	E	D	C	BB	B	AD	AC	AB	AA	A							
M25x1,5	M8x19	10x14	5,00	20,00	109,00	145,00	319,00	109,00	7	40	8	10	90	50	24	56	125	100	140	175	173	37	140							
S																	T		P		N		M		LB		LA		LM	
M8																	3,50		160		110		130		269		12		349	