

Drehstrom-Asynchronmotor FCA 63 B 4/HE

IE2AC06B4007

Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	FCA
Baugröße	63
Bauform	B5
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	0° KV nach rechts
Gewicht (kg)	4,90
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	0,18
Leistung 1 60Hz (kW)	0,22
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	230/400
Spannung 60Hz (V)	265/460
Spannungs-/Frequenztoleranz (ungültig bei Bereichsspannung)	Bereich B
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	4
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	64,7
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	64,7
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	63,4
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	70
Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)	64,7
Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)	63,4
Leistungsfaktor	0,73
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	4,4
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	2,1
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	2,2
Nennstrom 50Hz (A)	0,96/0,55
Nennstrom 60Hz (A)	1,08/0,62
Eff.Cl. 50Hz	IE2
Eff.Cl. 60Hz	IE2

Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	1xM20x1,5 1xBlindst.
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	11 x 23
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	140

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	1,31/1,31
Drehzahl (1/min)	1315/1578
Kugellager AS	6201.ZZ.C3
Kugellager BS	6201.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2) (N)	375
zul. Radiallast (X0) (N)	400
zul. Radiallast (Xmax) (N)	350
zul. Axiallast B3,B5,B35,B14,B34 (N)	350
zul. Axiallast V1,V3,V19,V18 (N)	335

Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

29.10.2020

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor FCA 63 B 4/HE
IE2AC06B4007

Die Zeichnung dient lediglich als Skizze um Maße darzustellen. Das gelieferte Produkt kann von dieser Skizze abweichen. Die detaillierte Beschreibung des Produkts befindet sich im Datenabschnitt (Seite 1).
The drawing serves only as a sketch to show dimensions. The delivered product may differ from this sketch. The detailed description of the product can be found in the Data section (page 1).

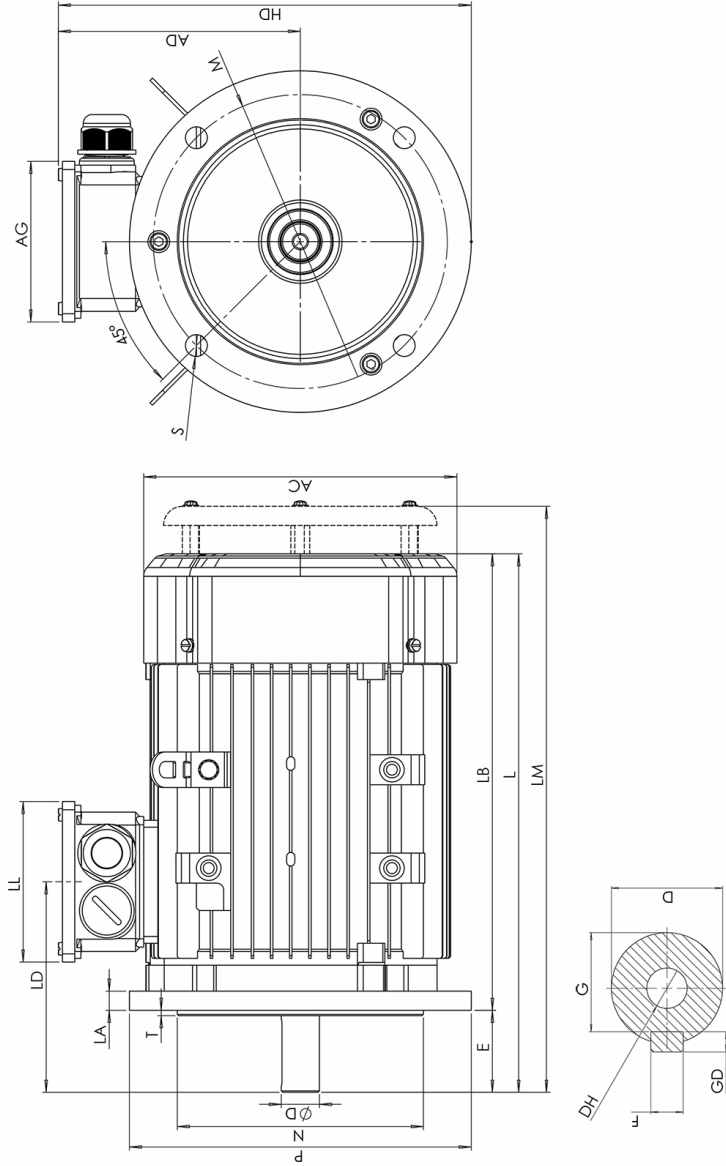

S	T	HD	P	N	M	LB	LA	LM	IPE/KK	DH	ED	G	LL	L	AG	GD	EB	F	E	D	AD	AC
4x10	3,00	172,00	140	95	115	194	10	247	M20x1,5	M4x12	3,50	8,50	101,00	217,00	101,00	4	16	4	23	11	102	120