

Drehstrom-Asynchronmotor FCPA 63 B 4/HE

IE2AC06B4010

Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	FCPA
Baugröße	63
Bauform	B34a
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	0° KV nach rechts
Gewicht (kg)	4,90
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	0,18
Leistung 1 60Hz (kW)	0,22
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	230/400
Spannung 60Hz (V)	265/460
Spannungs-/Frequenztoleranz (ungültig bei Bereichspannung)	Bereich B
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	4
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	64,7
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	64,7
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	63,4
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	70
Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)	64,7
Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)	63,4
Leistungsfaktor	0,73
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	4,4
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	2,1
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	2,2
Nennstrom 50Hz (A)	0,96/0,55
Nennstrom 60Hz (A)	1,08/0,62
Eff.Cl. 50Hz	IE2
Eff.Cl. 60Hz	IE2

Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	1xM20x1,5 1xBlindst.
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	11 x 23
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	90

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	1,31/1,31
Drehzahl (1/min)	1315/1578
Kugellager AS	6201.ZZ.C3
Kugellager BS	6201.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2) (N)	375
zul. Radiallast (X0) (N)	400
zul. Radiallast (Xmax) (N)	350
zul. Axiallast B3,B5,B35,B14,B34 (N)	350
zul. Axiallast V1,V3,V19,V18 (N)	335

Einflussfaktoren


Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

29.10.2020

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor FCPA 63 B 4/HE
IE2AC06B4010

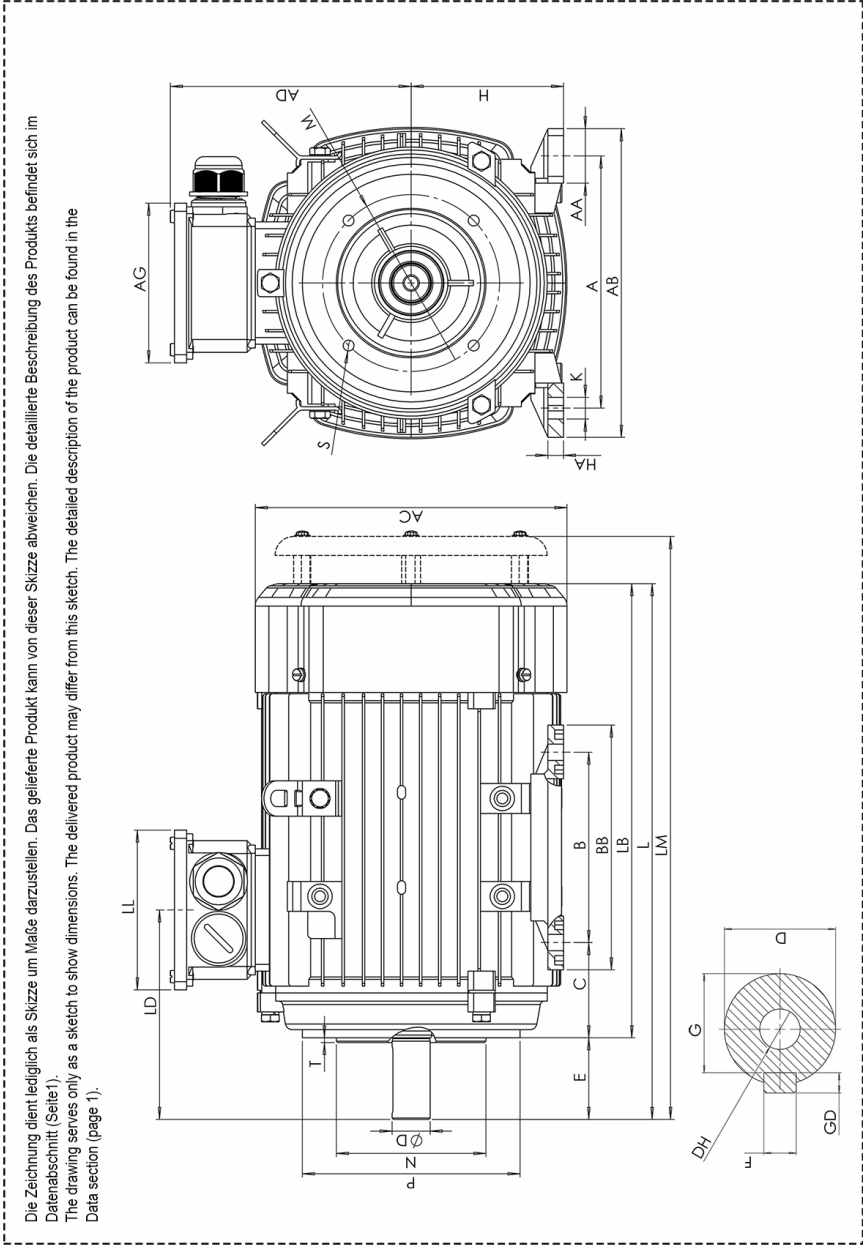

LM	IPE/KK	K	DH	ED	G	LL	L	AG	GD	EB	F	HA	H	E	D	C	BB	B	AD	AC	AB	AA	A		
247	M20x1,5	7x9,5	M4x12	3,50	8,50	101,00	217,00	101,00	4	16	4	7	63	23	11	40	100	80	102	120	123	24	100		
																			S	T	P	N	M	LB	LA
																			4xM5	3,00	90	60	75	194	10